

**WORKS
YOUR
WAY**

CLIP-O-FLEX®
WORKPLACE

Ein klarer Fokus. Der Mensch.

Die Arbeitswelt unterliegt einem stetigen Wandel und um im Sinne der Wirtschaftlichkeit Schritt zu halten, werden Arbeitsprozesse laufend überdacht und optimiert. Klassische Arbeitsplätze stoßen dabei schnell an ihre Grenzen.

CLIP-O-FLEX® Workplace basiert auf dem Konzept der Flexibilität, der Anpassungsfähigkeit und der Individualisierung, welches die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt. Wir nennen dieses Konzept Human

Centric Workplace. Wir streben kontinuierlich danach, zukunftssichere und nachhaltige Arbeitsplätze zu entwickeln, die Mitarbeiterzufriedenheit mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit verbindet.

CLIP-O-FLEX® Workplace ist ein Arbeitsplatzsystem, das jederzeit unkompliziert an neue Gegebenheiten angepasst werden kann. Denn: CLIP-O-FLEX® Workplace works your way.



Flexible Arbeitsplätze
mit langer Lebensdauer



Wohlbefinden und Motivation
am Arbeitsplatz steigern



Effizienz und Produktivität
verbessern



Mitarbeitende aktiv in die
Gestaltung ihrer Arbeitsplätze
miteinbeziehen



Potenziale von Veränderungen
und Mitarbeitenden erkennen,
gezielt nutzen und aktiv fördern



Human Centric Workplace

Erfahren Sie mehr über den Wert von am Menschen ausgerichteten Arbeitsplätzen und Arbeitsprozessen. Es lohnt sich schon heute an morgen zu denken.



CLIP-

-FLEX[®]
WORKPLACE

Ein Baukasten. Unendliche Möglichkeiten.

Die Flexibilität des CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystems bringt nicht nur Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sondern auch jede Menge an Entlastung hinsichtlich Ergonomie und Effizienz. Werkzeug, Material und Arbeitsflächen können leicht angebracht, entfernt, verschoben und verstellt werden. Rüstzeiten und Wege fallen weg, Platz und Zeit können optimal eingesetzt werden.

Tablare

Arbeitsplatten

Schubladenblock

Beleuchtung

Profilsystem

Energieleiste




Flexibilität hat einen Kern.



Das kleine CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul löst den scheinbaren Widerspruch von Stabilität und größtmöglicher Flexibilität mithilfe eines raffinierten Mechanismus. Mit nur einem Klick können Arbeitsplätze individuell erweitert werden und bleiben horizontal und vertikal flexibel. Werkzeug und Kleinteile sind stets griffbereit, wo sie gebraucht werden. Damit ermöglicht es das sichere, flexible und platzsparende Anbringen, Bereitstellen und Lagern von Arbeitsmitteln und Werkzeugen.

Auf der einen Seite wird eine stabile CLIP-O-FLEX® Halteschiene am Arbeitsplatz montiert.

Durch die Verbindung von CLIP-O-FLEX® Halteschiene und CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil wird auf einzigartige Weise ein gleichzeitiges einfaches und sofortiges Lösen sowie Neigen und Verschieben des so sicher Befestigten möglich gemacht.

Das Gegenstück des CLIP-O-FLEX® Halterungsmodules bildet auf der anderen Seite das CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil. Es verfügt über ein Clip-System zum sicheren und belastbaren Anbringen von Arbeitsplatzflächen und -vorrichtungen, Tablaren, Werkzeugen oder Behältern.

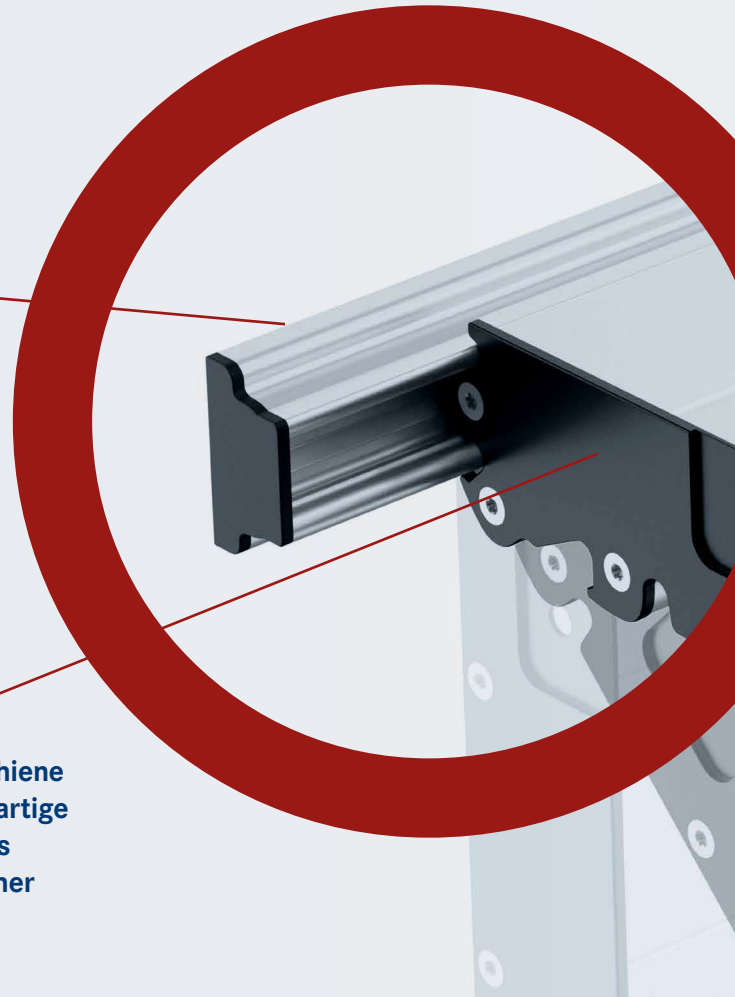

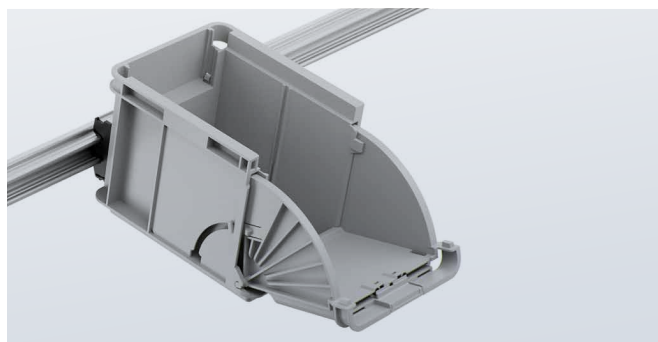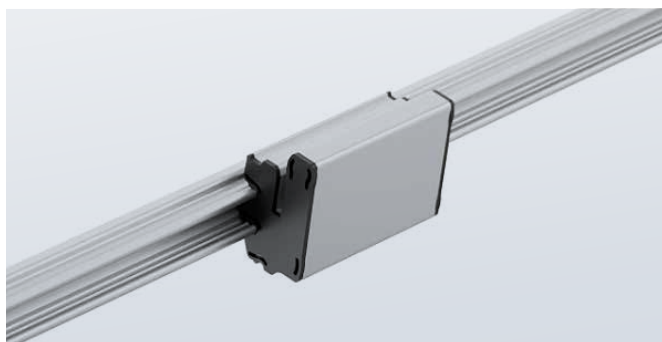

Einsteigen leicht gemacht.

Ob Neueinrichtung, Optimierung, Umrüstung oder Erweiterung:
Das CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystem bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, die sich bei Bedarf immer wieder neu variieren und anpassen lassen.

Arbeitsplatz einrichten

CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsysteme garantieren trotz größter Flexibilität auch Stabilität und Sicherheit. Mit ergonomischen Vorteilen ausgestattet, geht die Arbeit effizienter und leichter von der Hand, vor allem weil kaum etwas starr und unbeweglich eingerichtet ist.





Arbeitsplatz umrüsten und erweitern

CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsysteme können jederzeit und einfach umgerüstet und erweitert werden, dass sie sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anwender ausrichten und nicht umgekehrt der Mensch sich an den Arbeitsplatz anpassen muss.

Bestehende Arbeitsplätze optimieren

Auch wenn Sie bestehende Arbeitsplätze anderer Hersteller in Verwendung haben, können Sie von den CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystemen profitieren. Um wertvolle Ressourcen zu schonen, ist das CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystem mit allen gängigen Arbeitsplatzsystemen kompatibel um bestehende Arbeitsplätze mit vielen Vorteilen zu optimieren.





CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze Alles mit System.

Flexibel und Individuell.

Von einer Standardausführung zum individuellen Arbeitsplatz, der allen Anforderungen an Produktivität und Wohlbefinden erfüllt. Alle CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze und Transportwagen lassen sich flexibel mit dem CLIP-O-FLEX® Zubehör erweitern.

CLIP-O-FLEX®
Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX®
Transportwagen



Was einen modernen Arbeitsplatz ausmacht?

Lassen Sie sich von den flexiblen Arbeitsplätzen und -prozessen inspirieren.

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell

Optimal geeignet für Montage-, Logistik-, Mess- und Fertigungsarbeitsplatz.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich und vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter


Erhältlich in
drei Ausführungen:
- stehend
- sitzend
- elektrisch
höhenverstellbar
(4 Speicherpositionen)



Modell	für stehende Tätigkeiten	für sitzende Tätigkeiten	elektrisch höhenverstellbar
Abmessung B x T x H (mm)	1.500 x 800 x 2.100	1.500 x 800 x 1.950	1.500 x 800 x 2.000-2.400
Arbeitshöhe (mm)	900	740	stufenlos 810-1.210
Tragfähigkeit (kg)	400	400	dynamisch 300
LED-Beleuchtung (W)	40	40	40
Art.-Nr.	8796602	8796603	8796600

Lösungen für flexible Arbeitsplätze

Sie haben spezielle Ansprüche? Sehen Sie, wie flexibel und anpassungsfähig der CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell ist.

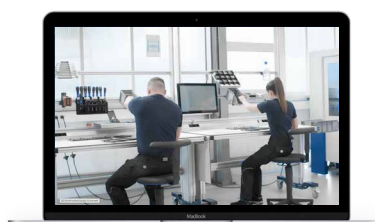

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell

Optimal geeignet für Montage-, Logistik-, Mess- und Fertigungsarbeitsplatz.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich und vorne
- 1 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter

Erhältlich in
drei Ausführungen:
- stehend
- sitzend
- elektrisch
höhenverstellbar
(4 Speicherpositionen)



Modell	für stehende Tätigkeiten	für sitzende Tätigkeiten	elektrisch höhenverstellbar
Abmessung B x T x H (mm)	1.500 x 800 x 1.020	1.500 x 800 x 860	1.500 x 800 x 930-1.330
Arbeitshöhe (mm)	900	740	stufenlos 810-1.210
Tragfähigkeit (kg)	400	400	dynamisch 300
Art.-Nr.	8796604	8796634	8796614

Lieferumfang:

Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette;
Zuleitung fix verdrahtet 2 m.



Auf Anfrage auch mobil verfügbar



Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich



Zubehör-Programm ab Seite 26

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz Messtechnik

Modell stehend, sitzend oder elektrisch höhenverstellbar. Speziell als Messarbeitsplatz mit einer bereits integrierten Hartgesteinsplatte.

Ausführung:

- inkl. Hartgesteinsplatte in die Tischplatte integriert
- Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich und vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter,
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette;
Zuleitung fix verdrahtet 2 m.

mit integrierter
Hartgesteinsplatte



Abmessung B x T x H (mm)	1.500 x 800 x 2.000-2.400
Abmessung Hartgesteinsplatte (mm)	400 x 400
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	810-1.210
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	300
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	8796601



Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich



Zubehör-Programm ab Seite 26

CLIP-O-FLEX® Computerarbeitsplatz

Mobil und elektrisch höhenverstellbar.

Ausführung:

- moderne 10 mm HPL Arbeitsplatte, lichtgrau
- CLIP-O-FLEX® Halteschienen seitlich und vorne
- Kabelkanal, Zentral E/A Schalter, 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- 1 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 1-fach
- 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach
- inkl. elektromechanischer Höhenverstellung
- stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen
- 4 x Lenkrolle inkl. Feststeller
- Stromversorgung über den integrierten 10 m Kabelabroller
- unter der Tischplatte: 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko), 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach
- kompaktes Format: 1.200 x 800 mm

Vorteile:

Produktivitätssteigerung aufgrund der Verschmelzung von Büro-Programmierplatz und Maschinenarbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz flexibel einsetzbar für mehrere Maschinen. Individuell gestaltbar aufgrund der CLIP-O-FLEX® Modularität.

Lieferumfang:

Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette; fertig verdrahtet mit Zuleitung 10 m.



Abmessung B x T x H (mm)	1.200 x 800 x 1.430-1.830
Arbeitshöhe (mm)	840-1.240
Art-Nr.	7033816

 Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich

 Zubehör-Programm ab Seite 26

Lösungen für mobile Arbeitsplätze

Wie Sie fix verankerte Arbeitsvorbereitung in mobil einsetzbare Arbeitsplätze verwandeln können, sehen Sie hier.



CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX®

Höhenverstellbarer, mobiler oder ortsfester Systemarbeitsplatz

Optimal geeignet für Montage-, Logistik-, Mess- und Fertigungsarbeitsplatz.

Anwendung:

Für die höchsten Ansprüche an Produktivität und Flexibilität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablaren, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.


Ausführung:

- **Art.-Nr. 7037309:** 4 x Lenkrolle inkl. Feststeller
- **Art.-Nr. 7037309:** Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich und vorne
- 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- inkl. elektromechanischer Höhenverstellung
- stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen

Vorteil


- optimal geeignet für Montage-, Logistik-, Mess- und Fertigungsarbeitsplatz
- individuell gestaltbar aufgrund der CLIP-O-FLEX® Modularität

Art.-Nr.: 7037309

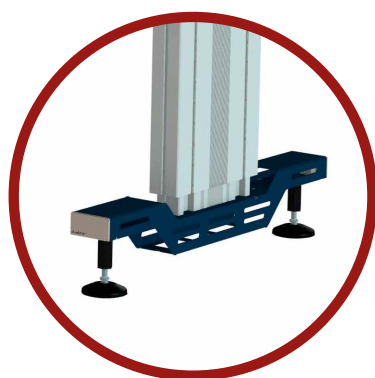

Art.-Nr.: 7037310

höhenverstellbar
(4 Speicherpositionen)



Modell	mobiler Systemarbeitsplatz	ortsfester Systemarbeitsplatz
Abmessung B x T x H (mm)	1.500 x 800 x 1.400-1.800	1.500 x 800 x 1.400-1.800
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	810-1.210	810-1.210
Tragfähigkeit (kg)	300	300
elektrisch höhenverstellbar	ja	ja
Art.-Nr.	7037309	7037310

 Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich

 Zubehör-Programm ab Seite 26

CLIP-O-FLEX® Mobiler Verpackungsarbeitsplatz

Optimal geeignet als Logistik- oder Fertigungsarbeitsplatz

Anwendung:

Für die höchsten Ansprüche an Produktivität und Flexibilität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablarern, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- 4 x Lenkrolle inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich und vorne
- inkl. eingefräster Rasterung/Führung zum Zuschneiden von Verpackungsfolien
- Aufhängevorrichtung für Luftpolsterfolie unter dem Tisch
- Abrutschhalterung auf der Rückseite

Vorteil:

- Optimal geeignet als Logistik- oder Fertigungsarbeitsplatz
- Individuell gestaltbar aufgrund der CLIP-O-FLEX® Modularität.



Abmessung B x T x H (mm)	1.500 x 800 x 900
Arbeitshöhe (mm)	900
Tragfähigkeit (kg)	400
Art.-Nr.	7037311

 Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich

 Zubehör-Programm ab Seite 26

Lösungen für mobile Arbeitsplätze

Wie Sie mit diesem Systemarbeitsplatz Verpackungsfolien optimal zuschneiden können, sehen Sie hier.



CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX®

Computerarbeitsplatz mobil

Fahrbarer Arbeitsplatz, optimal geeignet als PC-Arbeitsplatz mit speziell erhöhter Arbeitsfläche. Die oberste CLIP-O-FLEX® Ebene ist optimal ausstattbar mit bis zu 2 Monitorhalterungen je Seite. Es können beidseitig Monitore angebracht werden. Ablageboden für Drucker oder PC inkl. eigener Stromzufuhr.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- Ablageboden HPL 360 mm tief
- inkl. CLIP-O-FLEX® Ebene seitlich und vorne
- zentral E/A-Schalter
- 2 x 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko);
1 x auf und 1 x unter der Tischplatte
- 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 1-fach
- 1 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach

Lieferumfang:

Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette;
Zuleitung fix verdrahtet 2 m.

**kompakte
und mobile
Ausführung**



Abmessung B x T x H (mm)	1.200 x 800 x 1.650
Arbeitshöhe (mm)	1.100
Art.-Nr.	8796611

CLIP-O-FLEX®

Tuningkit Tischplatte

Nachrüstsatz für bestehende Werkbänke, daher auch kostensparend. Nutzen Sie vorhandene Werbankfüße oder Schubladenschränke weiter oder in Kombination mit neuen Werbankfüßen oder Schubladenschränken. Für die höchsten Ansprüche an Produktivität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablaren, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Buche Multiplex Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich und vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette.



Abmessung B x T x H (mm)	1.500 x 800 x 1.240
Arbeitshöhe (mm)	abhängig vom Unterbau
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	8796605

+ Zubehör-Programm ab Seite 26

CLIP-O-FLEX®

Arbeitsflächenerweiterung

Verlängert die Arbeitsfläche um ca. 300 mm bzw. bietet eine zusätzliche Ablagefläche am Arbeitsplatz. Geeignet zur seitlichen oder frontalen Anbringung. Zwischen der Arbeitsplatte und Erweiterung entsteht ein Spalt und ein minimaler Höhenunterschied. Auch als Ablageboard auf „Table Top“ montierten CLIP-O-FLEX® Schienen einsetzbar.


Ausführung:

variabel; Winkeleinstellung 0/45/90°

Arbeitsplatte	Buche Multiplex, lackiert	HPL, lichtgrau
Winkeleinstellung (°)	0/45/90	0/45/90
Abmessung B x T x H (mm)	600 x 300 x 30	650 x 300 x 30
Art.-Nr.	8796607	8796608



Art.-Nr. 8796607



Art.-Nr. 8796608

CLIP-O-FLEX®


Lochblechplatte

mit CLIP-O-FLEX® Schnittstelle.

Ausführung:

- aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech; 1,25 mm stark
- 10 x 10 mm quadratisch gelocht
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte: 38 mm
- vertikal und horizontal rundum abgekantet und mit Unterzügen versteift

Farbe	Abmessungen L x B (mm)	Art.-Nr.
RAL 7035, Lichtgrau	450 x 500	7032904
RAL 7035, Lichtgrau	450 x 1.000	7032903
RAL 7035, Lichtgrau	1.000 x 450	7032902



Art.-Nr. 7032904

CLIP-O-FLEX®

Käfigmutter

passend für Lochblechplatte.

Ausführung:

- Material: Stahl
- Montage: für 10 x 10 mm Stanzung
- Lieferumfang: 10 Stück



Stanzung (mm)	10 x 10
Art.-Nr.	50237289

Ein Arbeitsplatz – viele Möglichkeiten.

CLIP-O-FLEX® Systemwerkbank 900

Geeignet als Einzelarbeitsplatz oder im
Verbund als Gruppenwerkbank.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- 40 mm Buchenplatte (Multiplex)
- CLIP-O-FLEX® Einhängeschiene seitlich und vorne
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggesteuer

Vorteile:

Einzigartig und flexibel im Verbund aufstellbar dank
optimiertem Systemmaß. Geeignet als Einzelarbeits-
platz, 3er Verbund, 4-fach Insel, uvm. – unendlich
erweiterbar. Einfache Anpassung auf neue Rahmen-
bedingungen aufgrund unseres optimierten Baukas-
tensystems.

Lieferumfang:

Systemwerkbank fertig montiert, auf Palette;
Zuleitung fix verdrahtet 2 m.

Abmessung B x T x H (mm)	1.400 x 700 x 2.100
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	900
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung, dimmbar (W)	40
Art.-Nr.	8796613



Flexibilität für ein modernes Arbeitsumfeld

Sie wünschen sich Freiheit in der Arbeitsplatzgestaltung?
Informieren Sie sich, wie stabil, flexibel und langlebig eine
Werkbank einsetzbar sein kann.




Einzelplatz- oder Gruppenarbeitsplatzlösung:


Die CLIP-O-FLEX® Systemwerkbank ermöglicht eine Vielzahl an Kombinationsvarianten. Ein schnelles und einfaches Umbauen und Umrüsten auf die jeweiligen betrieblichen Erfordernisse und aufgabenorientierte Arbeitsplatzgestaltung ist jederzeit möglich.

Beispiele möglicher Zusammenstellungen:

2er Insel




10-fach Arbeitsplatzverbund

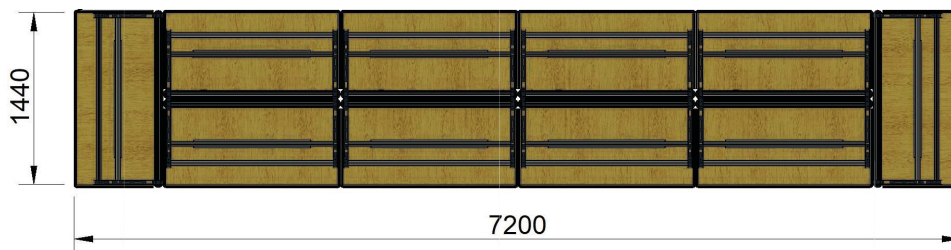

3er Insel



4er Insel

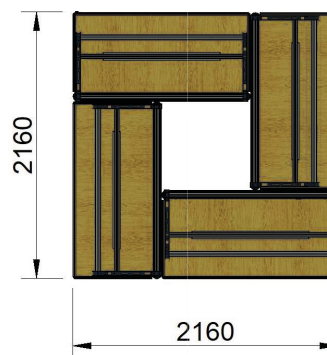

CLIP-O-FLEX® Transportwagen

CLIP-O-FLEX® Bereitstellungswagen

Basisausführung eines bestückbaren Bereitstellungswagens mit integrierter CLIP-O-FLEX® Schnittstelle. Ausstattung mit diversen CLIP-O-FLEX® Halterungen z.B. für Besen, Schaufeln oder div. Reinigungsutensilien. Stellfläche optimal geeignet für Mülleimer.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Ablageplatte
- 2 x CLIP-O-FLEX® Ebene zur beidseitigen Bestückung
- 1 x CLIP-O-FLEX® Ebene oben
- 2 x Schiebegriff

Abmessung B x T x H (mm)	600 x 800 x 1.650
Art.-Nr.	8796612



CLIP-O-FLEX® Transportwagen

Basisausführung eines bestückbaren Bereitstellungswagens mit integrierter CLIP-O-FLEX® Schnittstelle. Ausstattbar mit Werkzeugtablaren, KLT-Lagerboxen oder Werkzeughaltern sowie weiterem CLIP-O-FLEX® Zubehör.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 5 x CLIP-O-FLEX® Ebene zur beidseitigen Bestückung
- 4 x Schiebegriff

Abmessung B x T x H (mm)	1.200 x 800 x 1.650
Art.-Nr.	8796609



Lösungen für Mobilität im Unternehmen

Werkzeug und Material sicher, schnell und flexibel von A nach B transportieren, kann so einfach gehen. Überzeugen Sie sich selbst.



CLIP-O-FLEX®

Transportwagen mit klappbaren Ebenen

Der Systemwagen wurde für eine flexible Materialbereitstellung optimiert und beinhaltet mehrere CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebenen. Er ist perfekt geeignet für KLT-Behälter bis zu einer Tiefe von 400 mm. Die Boxen sind beim Transport gegen das Herausfallen durch einen Abrollrand gesichert. Einfaches Beladen ist auch per Balancer möglich, da die darüberliegende Ebene weggeklappt werden kann.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 1 x CLIP-O-FLEX® Ebene zur beidseitigen Bestückung
- 4 x Schiebegriff

Vorteile:

- klappbare Ebenen für einen einfacheren Zugriff
- beladen mittels Balancer/Kran auch in den unteren Ebenen
- platzsparendes Verstauen mit eingeklappten Ebenen



3 x klappbare Ebene



3 x beidseitig klappbare Ebene



Art.-Nr. 7035428



Art.-Nr. 7035427

Modell	einseitige Ausführung	beidseitige Ausführung
Abmessung B x T x H (mm)	1.400 x 800 x 1.650	1.400 x 800 x 1.650
Abmessung klappbare Ebenen B x T (mm)	1.235 x 435	3 x 1.235 x 435 Seite 1 / 3 x 1.235 x 335 Seite 2
Tragfähigkeit (kg)	400 (max. 100 kg pro Ebene)	400 (max. 100 kg pro Ebene)
Art.-Nr.	7035428	7035427

Lieferumfang:
komplett aufgebaut

+ Zubehör-Programm ab Seite 26



CLIP-O-FLEX® **Zubehör und** **Komponenten.** **Alles hat seinen Platz.**

Griffbereit und ordentlich.

Das umfangreiche CLIP-O-FLEX® Zubehör- & Komponentenprogramm lässt keine Wünsche offen – ob mit Trageelementen, Werkzeughalter, Behälter oder Tablaren. Mit nur einem Klick erweitern Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, bleiben dabei horizontal und vertikal flexibel. Alles hat seinen Platz und ist griffbereit, wie Sie es brauchen.

CLIP-O-FLEX® **Zubehör**

Tablare und Werkzeughalter
Trageelemente
Behälter

CLIP-O-FLEX® **Komponenten**

Halteschienen
Einhängeprofile

CLIP-O-FLEX® Tablare

Tablare mit Einhängeprofil

Mit nur einem Klick erweitern Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, bleiben horizontal und vertikal flexibel und haben Werkzeug und Kleinteile dort griffbereit, wo Sie diese brauchen – an der Maschine, am Montageplatz, im Werkzeugkoffer oder sauber gelagert im Schrank.



Ausführung:

- Material: Aluminium
- Winkeleinstellung: 0/45/90°
- für stirnseitigen & „Table Top“ Einsatz
- integrierte Rutschhemmung
- Farbe: natureloxiert/schwarzeloxiert

B x T x H Innenmaß (mm)	Winkeleinstellung (°)	Gewicht (kg)	Passend für HK System	Passend für LISTA Einheit	Art.-Nr.
280 x 260 x 31	0/45/90	1,44	700 B	18 x 36 E, 36 x 36 E, 54 x 36 E	8796420
345 x 260 x 31	0/45/90	1,74	-	-	8796421
430 x 260 x 31	0/45/90	1,15	700 B	27 x 36 E, 78 x 36 E	8796422
215 x 300 x 31	0/45/90	1,30	800 B	-	8796423
430 x 300 x 31	0/45/90	2,45	800 B	-	8796424
280 x 400 x 31	0/45/90	2,12	-	18 x 27 E, 36 x 27 E, 54 x 27 E	8796425
430 x 400 x 31	0/45/90	3,16	550 B	27 x 27 E, 78 x 27 E	8796426
600 x 400 x 31	0/45/90	4,30	-	-	8796427
345 x 345 x 31	0/45/90	1,74	-	-	8796430
520 x 345 x 31	0/45/90	3,31	-	-	8796431
172 x 345 x 31	0/45/90	1,20	-	-	8796432

Griffe

passend für CLIP-O-FLEX® Tablare.

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Farbe: weiß, rot oder schwarz
- Lieferumfang: 2 Stück



Farbe	Art.-Nr.
weiß	8173968
rot	8173969
schwarz	8173970

Einteilungsmaterial

zur individuellen Einrichtung und Aufteilung von CLIP-O-FLEX® Werkzeugtablaren.

Ausführung:

- Material: Kunststoff, schwarz
- Wandstärke 2 mm
- individuell steckbar

Hinweis:

Einteilungsmaterial ohne Tablar!



Passend für	Art.-Nr.
Tablar 2.0 280 x 260	8796460
Tablar 2.0 345 x 260	8796461
Tablar 2.0 430 x 260	8796462
Tablar 2.0 215 x 300	8796463
Tablar 2.0 430 x 300	8796464
Tablar 2.0 280 x 400	8796465
Tablar 2.0 430 x 400	8796466

Tablare mit Einhängeprofil

Mit nur einem Klick erweitern Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, bleiben horizontal und vertikal flexibel und haben Werkzeug und Kleinteile dort griffbereit, wo Sie diese brauchen – an der Maschine, am Montageplatz, im Werkzeugkoffer oder sauber gelagert im Schrank.

Ausführung:

- Material: Aluminium
- Winkleinstellung: 0/12,5
- Farbe: naturelxiert/schwarzeloxiert
- geeignet für div. Werkzeugaufnahmen, abhängig vom gewählten OPT-I-STORE® Einsatz



B x T x H Innenmaß (mm)	Winkleinstellung (°)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
500 x 100 x 55	0/12,5/45/90	1,59	7037260

OPT-I-STORE Tablareinlage für Art.-Nr.: 7037260

Zur Lagerung von Werkzeugaufnahmen in Kombination mit CLIP-O-FLEX® Tablar (Art.-Nr.: 7037260).

Ausführung:

- zweifarbig Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) für Werkzeugsortimente, unbestückt
- durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
- der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittel-echt
- **Art.-Nr.: 7036380:** geeignet für 7 Stk. HSK-A63 CNC-Werkzeugaufnahmen
- **Art.-Nr.: 7036381:** geeignet für 19 Stk. HSK-A40 CNC-Werkzeugaufnahmen
- **Art.-Nr.: 7036382:** geeignet für 8 Stk. SK40 CNC-Werkzeugaufnahmen
- **Art.-Nr.: 7036966:** geeignet für 7 Stk. VDI-30 CNC-Werkzeugaufnahmen



Modell	B x T x H Innenmaß (mm)	Werkstoff	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
für HSK 63 Fräsaufnahmen	500 x 100 x 55	Polyethylen (PE) Hartschaum	0,200	7036380
für HSK 40 Fräsaufnahmen	500 x 100 x 55	Polyethylen (PE) Hartschaum	0,200	7036381
für SK 40 Fräsaufnahmen	500 x 100 x 110	Polyethylen (PE) Hartschaum	0,400	7036382
für VDI 30 Fräsaufnahmen	500 x 100 x 110	Polyethylen (PE) Hartschaum	0,100	7036966

CLIP-O-FLEX® Werkzeughalter und Tragelemente

Werkzeughalter und Werkzeughaken

CLIP-O-FLEX® Werkzeughalter für diverse Werkzeuge sorgen für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Einzigartig aufgrund Ihrer 2 Einhängewinkel (0/12,5°) und horizontalen Verschiebbarkeit. Die optimale Ergänzung zu Werkzeugtablaren oder anderen CLIP-O-FLEX® Produkten.

Ausführung:

- Farbe: schwarz

	Typ	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.
	Haken A 30 x 40	Metall	-	8381379
	Haken A 40 x 60	Metall	-	8381380
	Haken A 80 x 20	Metall	-	8381381
	Haken A 50 x 20	Metall	-	8381386
	Haken G 50 x 50	Metall	-	8381387
	Haken R 30, beschichtet	Metall	beschichtet	8381382
	Haken A 90 x 30, beschichtet	Metall	beschichtet	8381383
	Haken R 40, beschichtet	Metall	beschichtet	8381384
	Halter D 80	Metall	-	8381388
	Folienschneider	Kunststoff	-	8381385
	Halter D 100	Metall	-	8381389
	Werkzeugablage N8/10	Kunststoff	-	8381392
	Köcher konisch Ø 40-50 mm	Kunststoff	-	8381391
	Halter für Ø 20-30 mm	Kunststoff	-	8381390

Kragarm (einzeln)

zur Ablage von Lang-Gut (z.B. Wellen, Rohre, ...) mit variabler Spannweite zur Aufhängung von Kabelbünden, Schläuchen, etc.



ACHTUNG: mind. 2 Stück erforderlich!

Modell	Kragarm 280	Kragarm 205
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	110 x 340 x 40	110 x 270 x 40
Winkleinstellung (°)	0/12,5	0/12,5
Lichte Weite (mm)	ca. 280/205	ca. 280/205
Art.-Nr.	7000363	7022878

Getränkehalter ohne oder mit Boden

ohne Boden:

zum Einhängen diverser Maschinen, z. B. Akku-Schrauber, etc.; Winkleinstellung 0/12,5°.

mit Boden:

zum Beispiel für PET-Flaschen 1l, Kaffeetassen/-becher, (Öl-) Dosen und Sprayflaschen bis Durchmesser 93 mm; Winkleinstellung 0/12,5




Art.-Nr.8220197

Modell	ohne Boden	mit Boden
Material	Kunststoff	Kunststoff
Winkleinstellung (°)	0/12,5	0/12,5
Abmessung B x T x H (mm)	50 x 70 x 100	100 x 150 x 120
Art.-Nr.	8220196	8220197

CLIP-O-FLEX® Trageelemente

Ordnerhalter A4

zur Aufbewahrung von einem DIN A4 Ordner
schmal, z.B. für Arbeitsanweisungen am
Arbeitsplatz.

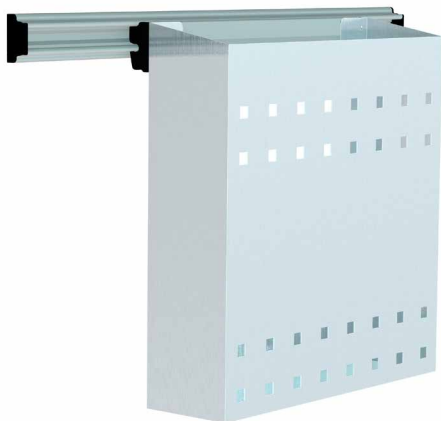

Material	Aluminium eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	300 x 105 x 330
Winkeleinstellung (°)	0/12,5
Art.-Nr.	7000464

Wasteflex

Entsorgungs-, Mülleimer-, Aufbewahrungsbehälter,
etc., Fassungsvermögen 9 Liter.



Material	Aluminium, eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	210 x 185 x 300
Winkeleinstellung (°)	0/12,5/25
Art.-Nr.	8220202

Schraubendreherhalter


für bis zu 15 Schraubendreher.



Material	Blech, lackiert
Abmessung B x T x H (mm)	310 x 100 x 175
Winkeleinstellung (°)	0/12,5
Art.-Nr.	7022879

Paketbandabroller

zur sicheren Ablage von handelsüblichen
Paketband- und Klebeband-Abrollern
(ohne Paketbandabroller).

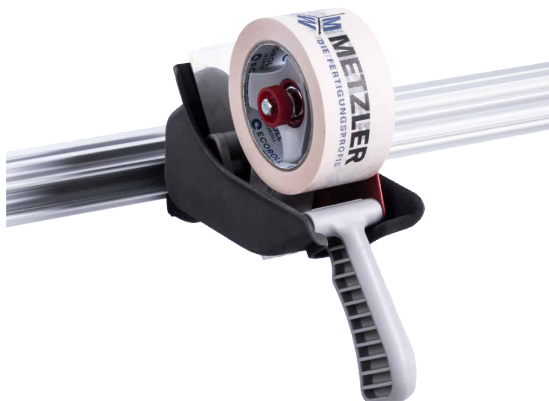

Abmessung B x T x H (mm)	95 x 115 x 200
Material	Kunststoff
Winkeleinstellung (°)	0/12,5/25
Art.-Nr.	7033230

Quetschplatte


zum Nachrüsten und zur Absicherung der Quetschgefahr zwischen höhenverstellbaren CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätzen, aus modernem 4 mm HPL Material; Winkeleinstellung 0/12,5°.



Abmessung B x T x H (mm)	800 x 470 x 25
Winkeleinstellung (°)	0/12,5
Art.-Nr.	7034029

PVC-Auflagematte

Die transparente Auflagematte schützt die Arbeitsfläche vor Verschmutzung und Beschädigungen. Nicht geeignet für Werkbankplatten in Buche massiv!

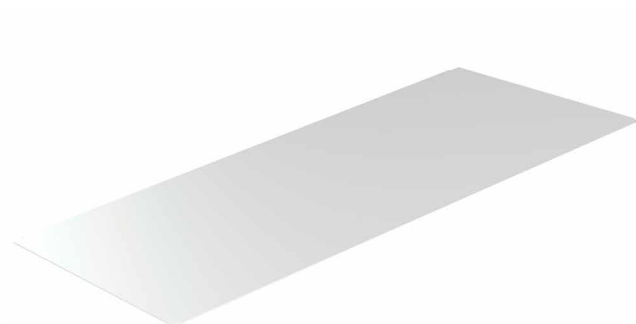

Material	Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC)		
Geeignet für	Systemarbeitsplatz	Systemwerkbank	
Abmessung B x T x H (mm)	1.500 x 712 x 3	1.200 x 712 x 3	1.440 x 690 x 3
Farbe	transparent		
Ausführung	DOP-, cadmium- und silikonfrei		
Brandschutzklasse	B2 gemäß DIN 4102		
Art.-Nr.	7037373	7037374	7034929

Schwenkarm 2-Fach

zum Anbau an CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätzen, 2 x CLIP-O-FLEX® Ebene 500 mm, Abstand zwischen den Ebenen 250 mm, Individuell einstellbar für verschiedene Arbeiten und Aufgaben.



Abmessung B x T x H (mm)	500 x 300 x 320
Ausladung (mm)	320
Art.-Nr.	7034079

Dokumentenhalter

zur übersichtlichen Anbringung von Arbeitsanweisungen in DIN A4 in 10-Klarsichtrahmen (einzeln entnehmbar); Winkeleinstellung 0/12,5°.



Abmessung B x T x H (mm)	259 x 80 x 323
Winkeleinstellung (°)	0/12,5
Art.-Nr.	8220206

CLIP-O-FLEX® Tragelemente

Bildschirmhalter

mit gängiger VESA 100 zur flexiblen Platzierung eines Monitors, Bildschirmgröße ca. 24 Zoll oder 2,5 kg, großer Schwenkereich; Winkeleinstellung 0/12,5°.



Art-Nr. 7031256



Art-Nr. 7028935

Modell	Bildschirmhalter 60	Bildschirmhalter 200
Material	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Winkeleinstellung (°)	0/12,5	0/12,5
Abmessung B x T x H (mm)	230 x 80 x 110	230 x 220 x 110
Art-Nr.	7031256	7028935

Dank zweier Gelenke sorgt die Sicherungsarretierung für stabilen Halt.



Schubladenblock mit 2 Laden

zum Nachrüsten bei einem bestehenden
CLIP-O-FLEX® Workplace.



Abmessung B x T x H (mm)	382 x 452 x 250
Ausführung Schubladenfronten	Aluminium eloxiert
Farbe	Schwarz RAL 9005 / Anthrazitgrau RAL 7016
Schubladeninnenmaße B x T (mm)	300 x 400
Schubladenfronthe (mm)	90
Tragfähigkeit pro Schublade (kg)	40
Gewicht (kg)	13
Auszugsart	Vollauszug
Art.-Nr.	7034011

Spraydosenhalter

Dosen- bzw. Getränkehalterung bis
500 ml; Winkeleinstellung 0/12,5°.



Material	Kunststoff
Abmessung B x T x H (mm)	75 x 110 x 150
Winkeleinstellung (°)	0/12,5
Art.-Nr.	8220195

Monitor Arbeitsplatz SIT / Stand vier Achsen

zum Befestigen von Monitoren mit 2-8 kg, Befestigungsplatte
VESA MIS-D 75/100 kompatibel, Blickwinkel und Höhe einstell-
bar, hochklappbare Ablage mit gelenkschonender Handballen-
auflage für Tastatur bis 2,5 kg, inkl. links oder rechts
ausziehbarer Ablage für Maus,
sowie Halterungen für Scanner
und Maus 360° Montage-Flansch
kann längs, quer oder stirnseitig
am Profil angebracht werden,
bei der stirnseitigen Anwendung
muss an der Kernbohrung ein
Gewinde M8 vorhanden sein.



Abmessung B x T (mm)	936 x 410
Farbe	grau
Material	Stahl / Aluminium / Kunststoff
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Art.-Nr.	7033922

Monitorhalterung mit vier Achsen

zum abnehmbaren Befestigen von Monitoren mit 2-10 kg,
Befestigungsplatte VESA MIS-D 75/100 kompatibel; Blickwinkel,
Höhe und Abstand einstellbar, Bildschirm um 90° drehbar; 360°
Montage-Flansch zur horizontalen und vertikalen Montage mit
Montageadapter, als auch zur Montage auf Flächen mit dem
Montage-Adapter ohne den Montage-Flansch.



Abmessung B x T (mm)	438 x 94
Farbe	grau
Material	Stahl / Aluminium / Kunststoff
Oberfläche	lackiert
Art.-Nr.	7034289

CLIP-O-FLEX® Trageelemente

Catchballflex

Einfaches Einklemmen und Entnehmen von einzelnen Dokumenten, z.B. Zeichnungen, Arbeitsanweisungen, etc.; Winkeleinstellung 0/12,5°.



Material	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Winkeleinstellung (°)	0/12,5	0/12,5
Abmessung B x T x H (mm)	500 x 47 x 55	1.000 x 47 x 55
Art.-Nr.	8220207	7000465

Akku-Schraubenhalter

Universell geeignet für Akku-Schrauber mit Bohrfutter; Winkelstellung 0/12,5°.

Vorteile:

- kein unbeabsichtigtes Drehen des Schraubers in der Halterung
- nie mehr einen ungeplanten und leeren Akku



Material	Kunststoff
Winkeleinstellung (°)	0/12,5
Art.-Nr.	7034218

FLIP CLIP Regular

Universell einsetzbar, das Gewicht bestimmt den Klemmdruck aufgrund gleichlaufender Klemmba-cken; Winkeleinstellung 0/12,5°.



Material	Kunststoff
Winkeleinstellung (°)	0/12,5
Abmessung B x T x H (mm)	140 x 80 x 80
Art.-Nr.	8796530

Schlauchhalter

zur Aufnahme von Schlauchpaketen; Winkeleinstellung 0/12,5°.



Material	Metall
Winkeleinstellung (°)	0/12,5
Abmessung B x T x H (mm)	88 x 186 x 70
Art.-Nr.	7022877

CLIP-O-FLEX® Behälter

W-KLT Boxen 2.0

verschiedene Größen

Ausführung:

- kompatibel mit „CLIP-O-FLEX® Halteschiene“ durch „Einhängeprofil für W-KLT Behälter“ (Seite 37)
- Farbe: Staubgrau (RAL 7037)
- freier Zugriff - kein Quersteg
- 2-stufiger Klappmechanismus
- öffnen per Knopfdruck
- Stechfeld - VDA-Faltetikett
- auch als ESD-Variante erhältlich



Art.-Nr. 7023649



Art.-Nr. 7023650



Art.-Nr. 7023651



Art.-Nr. 7023652

Größe	Abmessungen außen (mm)			Maße innen (mm)			Art.-Nr.
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
W-KLT 2.0 2115	197	148	147	175	125	129	7023649
W-KLT 2.0 3215	299	198	147	275	175	115	7023650
W-KLT 2.0 4315	396	300	147	371	275	115	7023651
W-KLT 2.0 4115	396	148	147	371	148	115	7023652

W-KLT Boxen 2.0 Kleinstbehälter – S

auch mit transparentem Deckel erhältlich

Ausführung:

- kompatibel mit „CLIP-O-FLEX® Halteschiene“ durch „Einhängeprofil MULTI-CLIP“ (Seite 39)
- Behälterfarbe: grau (RAL 7037), Deckelfarbe: transparent
- auch als ESD-Variante erhältlich



Größe	Abmessungen außen (mm)			Maße innen (mm)			Art.-Nr.
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
W-KLT 2.0 S	147	111	59	134	99	51	7023673
W-KLT 2.0 Deckel S	141,5	107	2,5	-	-	-	7020415

CLIP-O-FLEX® Behälter

W-KLT Boxen 2.0 Kleinstbehälter – XS und XS quer

auch mit transparentem Deckel erhältlich

Ausführung:

- kompatibel mit „CLIP-O-FLEX® Halteschiene“ durch „Einhängeprofil MULTI-CLIP“ (Seite 39)
- Behälterfarbe: grau (RAL 7037), Deckelfarbe: transparent
- auch als ESD-Variante erhältlich



Größe	Abmessungen außen (mm)			Maße innen (mm)			Art.-Nr.
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
W-KLT 2.0 XS	111	73	59	98	61	51	7023828
W-KLT 2.0 XS quer	73	111	59	98	61	51	7023829
W-KLT 2.0 Deckel XS	107	70	2,5	-	-	-	7020414

CLIP-O-FLEX® Halteschienen

Halteschiene

für die Montage an geraden Oberflächen wie Wand, Maschine, Werkbank, Werkzeugkoffer, Lochrasterplatten; in das raffinierte Schienenprofil können Elemente mit den Einhängeprofilen und Tablaren in verschiedenen Winkeln von 0-90° eingehängt werden; innerhalb der Schiene sind die Profile seitlich leicht verschiebbar; mit nur einer Einhängebewegung kann ein Tablar, eine Ablagefläche oder Fachboden in die Schiene fixiert und wieder gelöst werden; höchste Flexibilität in horizontaler, wie auch in vertikaler Richtung; ergonomische und flexible Arbeitsplatzgestaltung.

Ausführung:

- Material Aluminium, natureloxiert



Art.-Nr. 8173860-8173867

Inkl. 2 seitlicher Abdeckungen; inkl. Befestigungsmaterial; Bohrungen passend für genormte Lochrasterplatten (Teilungsmaß 38 mm).



Art.-Nr. 8173859

Stangenmaterial, ungebohrt ohne Abdeckungen und Befestigungsmaterial.

Länge (mm)	500	700	750	800	990	1400	1500	2000	3000
B x T (mm)	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20
Bohrungen	2	3	4	4	4	6	4	4	ohne
Art.-Nr.	8173860	8173861	8173862	8173863	8173864	8173865	8173866	8173867	8173859

Abdeckung

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 10 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	8173960

Verbindungsstück

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 5 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	8173963

Eckelement

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 4 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	8173962


CLIP-O-FLEX® Halteschienen

Hybridschiene

Die Profilkombination ermöglicht die einfache Integration der originalen Halteschienen in Ihren individuellen Arbeitsplatz aus einem Profilsystem. Sie sparen dadurch nicht nur ca. 50 % der Materialkosten, sondern haben auch deutliche Einsparungen im Montageaufwand. Ausgewählte Profile sind auch mit 2 gegenüberliegenden CLIP-O-FLEX® Schnittstellen ausgestattet.

Ausführung:


- Material: Aluminium, natureloxiert



Art.-Nr. 8796502



Art.-Nr. 8796503



Art.-Nr. 8796504

Kompatibel zu	ITEM Profil 40 x 40 leicht, Nut 8	ITEM Profil 40 x 40 leicht, Nut 8	BOSCH Profil 40 x 40, Nut 10
CLIP-O-FLEX® Schnittstelle	1-fach	2-fach	1-fach
Länge (mm)	6.000	6.000	6.000
B x T (mm)	40 x 44	40 x 48	40 x 46
Mindestbestellmenge (Stk.)	5	5	5
Art.-Nr.	8796502	8796503	8796504

Abdeckung

passend für Hybridschiene Item Profil 1-fach



für Hybridschiene
Item Profil
Art.-Nr. 8796502

Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	7032452

Abdeckung

passend für Hybridschiene Bosch



für Hybridschiene
Bosch Profil
Art.-Nr. 8796504

Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	8796371

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 1 Stk.

CLIP-O-FLEX® Einhängprofile

Einhängeprofil MINI 0/45°

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung:

- Material: Aluminium, natureloxiert
- inkl. Abdeckungen und Bohrschablone

Winkleinstellungen (°)	0/45
Bohrung (Bohrbild je Stk.)	4 x M5
Länge (mm)	54
Lieferumfang (Stk.)	2
Art.-Nr.	8173890

Einhängeprofil für W-KLT Behälter 0/12,5/25°

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene




Ausführung:

- Material: Aluminium, natureloxiert
- inkl. Abdeckungen
- Montage: Einfaches Einklicken

Winkleinstellungen (°)	0/12,5/25
Länge (mm)	105
Lieferumfang (Stk.)	1
Art.-Nr.	7032751

Einhängeprofil MULTI-CLIP 0/12,5°

für W-KLT 2.0 S, XS und XS quer, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

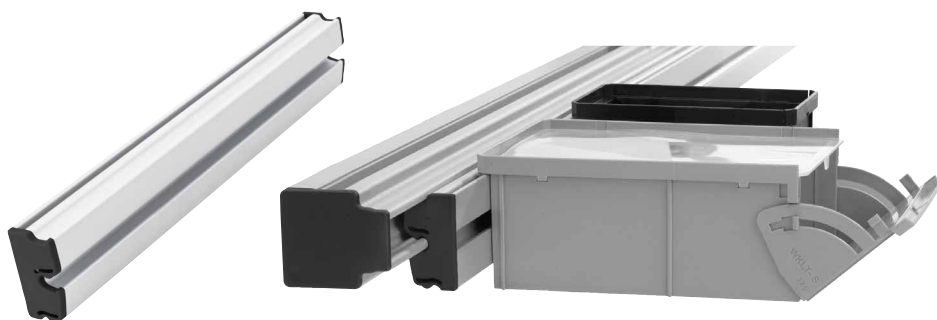

Ausführung:

- inkl. Abdeckungen
- Montage: Einfaches Einhängen der Behälter in den Clip
- inkl. Nut 8 zur Befestigung von Eigenanbauten mittels Nutstein

Winkleinstellungen (°)	0/12,5	0/12,5	0/12,5
Passend für	2 x S / 3 x XS / 2 x XS quer	4 x S / 6 x XS / 4 x XS quer	6 x S / 9 x XS / 6 x XS quer
Länge (mm)	227	447	667
Lieferumfang (Stk.)	1	1	1
Art.-Nr.	8796343	8796344	8796345

CLIP-O-FLEX®

WORKPLACE

clipoflex-workplace.com



© METZLER GmbH & Co KG

Interpark Focus 40 | 6832 Röthis, Austria
T +43 5523 90 909 | office@metzler.at | metzler.at