

WORKS
YOUR
WAY

CLIP-O-FLEX®
WORKPLACE

Ein klarer Fokus. Der Mensch.

Die Arbeitswelt unterliegt einem stetigen Wandel und um im Sinne der Wirtschaftlichkeit Schritt zu halten, werden Arbeitsprozesse laufend überdacht und optimiert. Klassische Arbeitsplätze stoßen dabei schnell an ihre Grenzen.

CLIP-O-FLEX® Workplace basiert auf dem Konzept der Flexibilität, der Anpassungsfähigkeit und der Individualisierung, welches die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt. Wir nennen dieses Konzept Human

Centric Workplace. Wir streben kontinuierlich danach, zukunftssichere und nachhaltige Arbeitsplätze zu entwickeln, die Mitarbeiterzufriedenheit mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit verbindet.

CLIP-O-FLEX® Workplace ist ein Arbeitsplatzsystem, das jederzeit unkompliziert an neue Gegebenheiten angepasst werden kann. Denn: CLIP-O-FLEX® Workplace works your way.



Flexible Arbeitsplätze
mit langer Lebensdauer



Wohlbefinden und Motivation
am Arbeitsplatz steigern



Effizienz und Produktivität
verbessern



Mitarbeitende aktiv in die
Gestaltung ihrer Arbeitsplätze
miteinbeziehen



Potenziale von Veränderungen
und Mitarbeitenden erkennen,
gezielt nutzen und aktiv fördern



Human Centric Workplace

Erfahren Sie mehr über den Wert von am Menschen ausgerichteten Arbeitsplätzen und Arbeitsprozessen. Es lohnt sich schon heute an morgen zu denken.



CLIP-

-FLEX[®]
WORKPLACE

Ein Baukasten. Unendliche Möglichkeiten.

Die Flexibilität des CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystem bringt nicht nur Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sondern auch jede Menge an Entlastung hinsichtlich Ergonomie und Effizienz. Werkzeug, Material und Arbeitsflächen können leicht angebracht, entfernt, verschoben und verstellt werden. Rüstzeiten und Wege fallen weg, Platz und Zeit können optimal eingesetzt werden.

Tablare


Arbeitsplatten

Schubladenblock

Beleuchtung

Profilsystem

Energieleiste

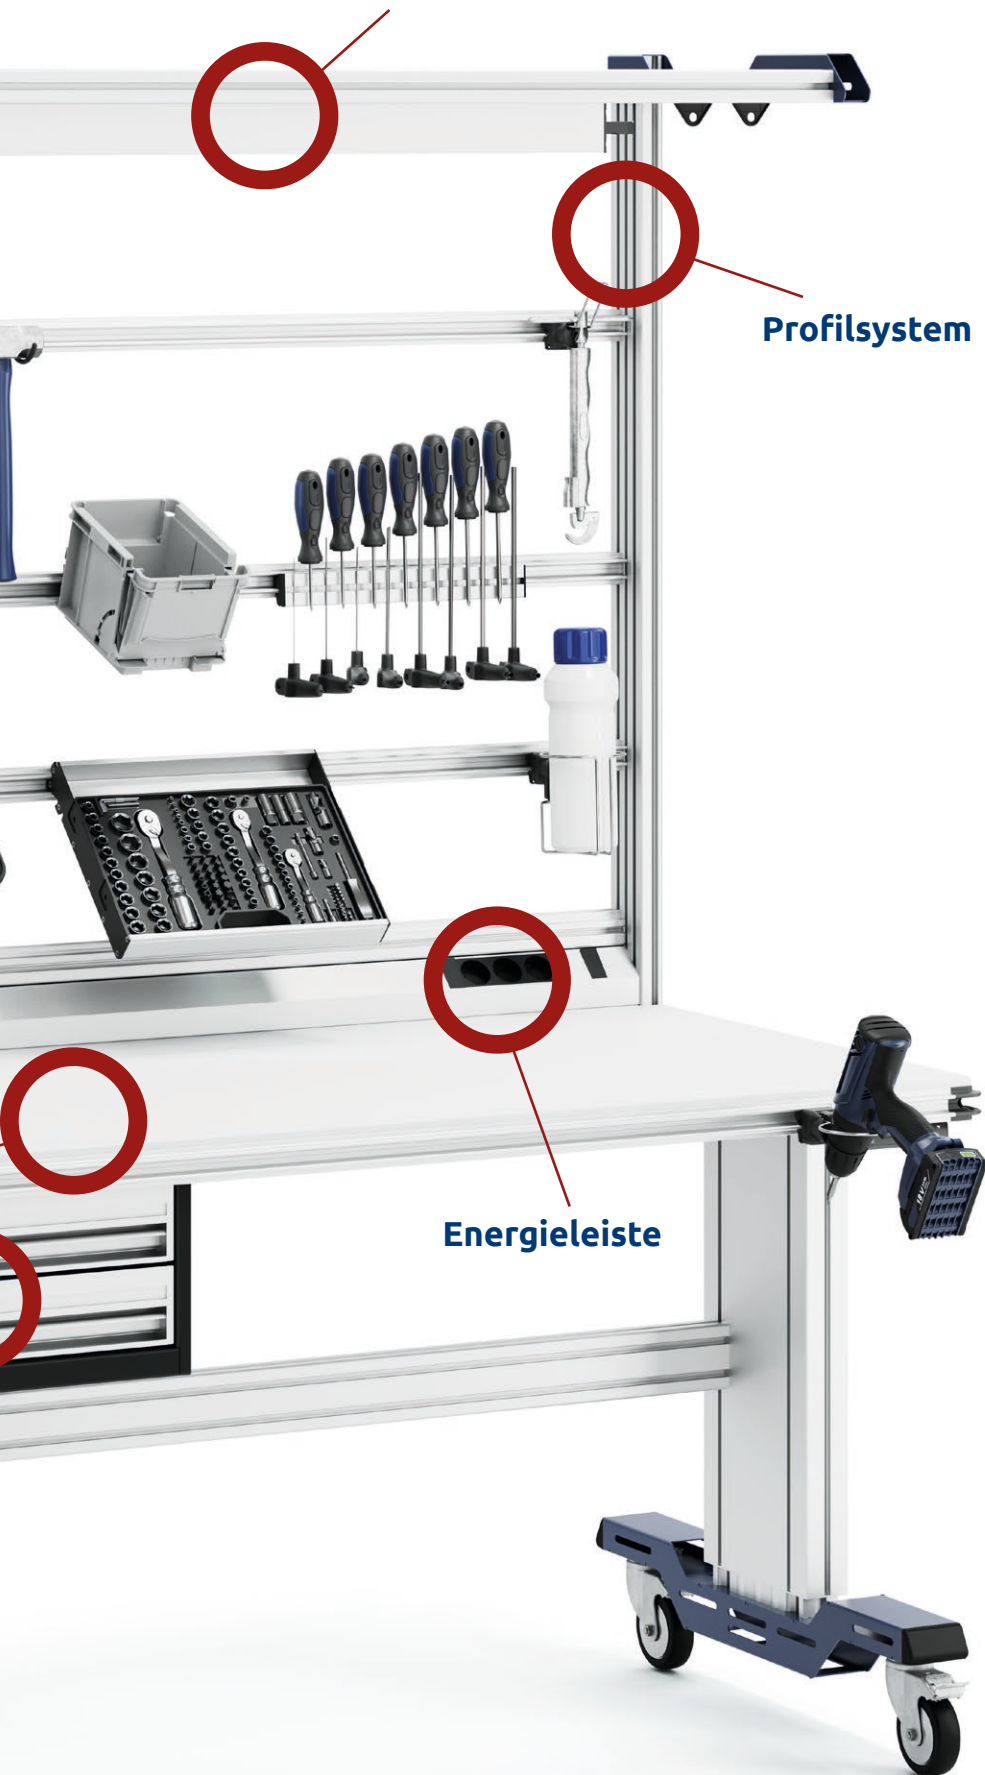


Flexibilität hat einen Kern.



Das kleine CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul löst den scheinbaren Widerspruch von Stabilität und größtmöglicher Flexibilität mithilfe eines raffinierten Mechanismus. Mit nur einem Klick können Arbeitsplätze individuell erweitert werden und bleiben horizontal und vertikal flexibel. Werkzeug und Kleinteile sind stets griffbereit, wo sie gebraucht werden. Damit ermöglicht es das sichere, flexible und platzsparende Anbringen, Bereitstellen und Lagern von Arbeitsmitteln und Werkzeugen.

Auf der einen Seite des flexiblen CLIP-O-FLEX® Halterungsmoduls wird eine stabile CLIP-O-FLEX® Halteschiene am Arbeitsplatz oder dafür geeigneten Orten in der Fertigung montiert.

Durch die Verbindung von CLIP-O-FLEX® Halteschiene und CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil wird auf einzigartige Weise ein gleichzeitiges einfaches und sofortiges Lösen sowie Neigen und Verschieben des so sicher Befestigten möglich gemacht.

Das Gegenstück des CLIP-O-FLEX® Halterungsmodules bildet auf der anderen Seite das CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil. Es verfügt über ein Clip-System zum sicheren und belastbaren Anbringen von Arbeitsplatzflächen und -vorrichtungen, Tablaren, Werkzeugen oder Behältern.

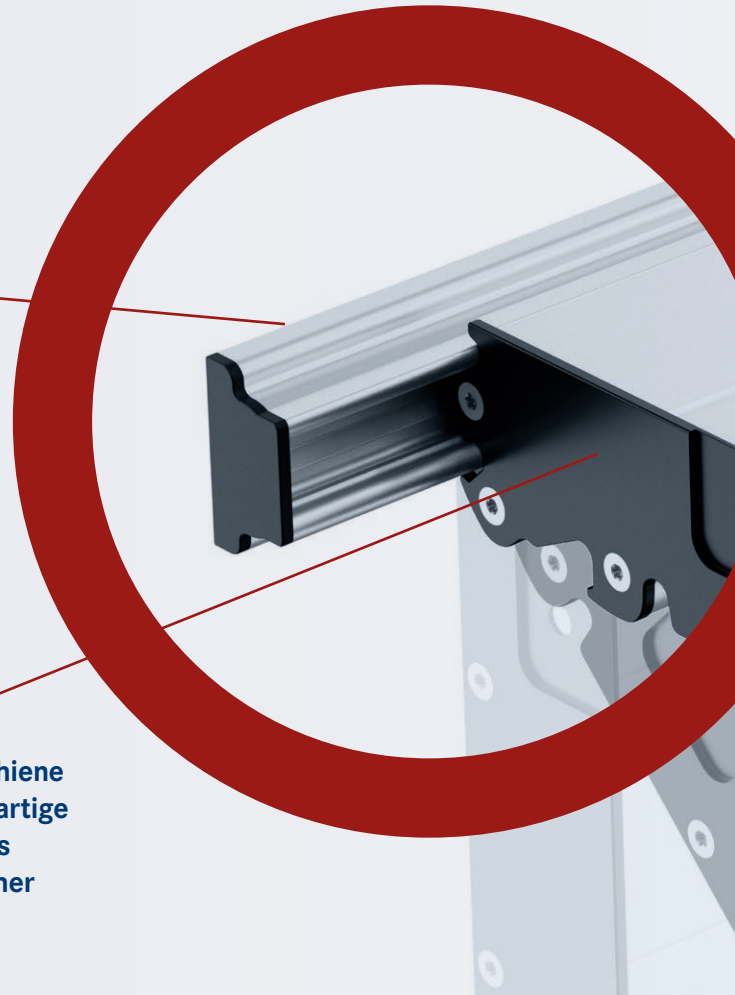

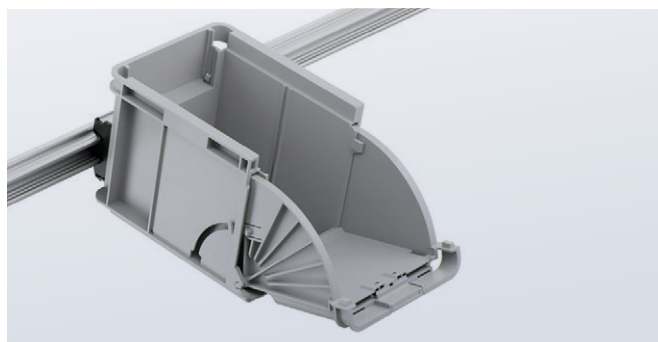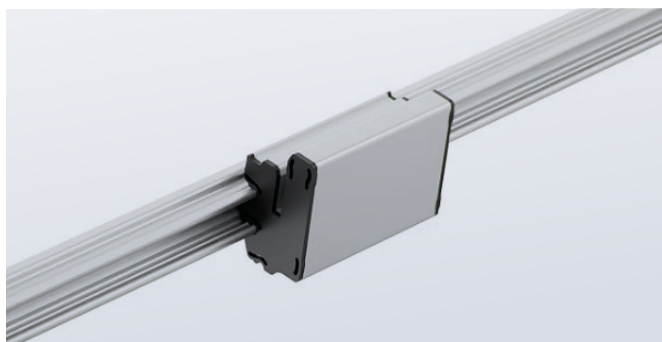

Einsteigen leicht gemacht.

Ob Neueinrichtung, Optimierung, Umrüstung oder Erweiterung:
Das CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystem bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, die sich bei Bedarf immer wieder neu variieren und anpassen lassen.

Arbeitsplatz einrichten

CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsysteme garantieren trotz größter Flexibilität auch Stabilität und Sicherheit. Mit ergonomischen Vorteilen ausgestattet, geht die Arbeit effizienter und leichter von der Hand, vor allem weil kaum etwas starr und unbeweglich eingerichtet ist.





Arbeitsplatz umrüsten und erweitern

CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsysteme können jederzeit und einfach umgerüstet und erweitert werden, dass sie sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anwender ausrichten und nicht umgekehrt der Mensch sich an den Arbeitsplatz anpassen muss.

Bestehende Arbeitsplätze optimieren

Auch wenn Sie bestehende Arbeitsplätze anderer Hersteller in Verwendung haben, können Sie von den CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystemen profitieren. Um wertvolle Ressourcen zu schonen, ist das CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystem mit allen gängigen Arbeitsplatzsystemen kompatibel um bestehende Arbeitsplätze mit vielen Vorteilen zu optimieren.





CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze Alles mit System.

Flexibel und Individuell.

Von einer Standardausführung zum individuellen Arbeitsplatz, der allen Anforderungen an Produktivität und Wohlbefinden erfüllt. Alle CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze und Transportwagen lassen sich flexibel mit dem CLIP-O-FLEX® Zubehör erweitern.

CLIP-O-FLEX®
Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX®
Transportwagen



Was einen modernen Arbeitsplatz ausmacht?

Lassen Sie sich von den flexiblen Arbeitsplätzen und -prozessen inspirieren.

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze


CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell

Optimal geeignet für Montage-, Logistik-, Mess- und Fertigungsarbeitsplatz

Ausführung

- Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter


Erhältlich in
drei Ausführungen:
- stehend
- sitzend
- elektrisch
höhenverstellbar
(4 Speicherpositionen)

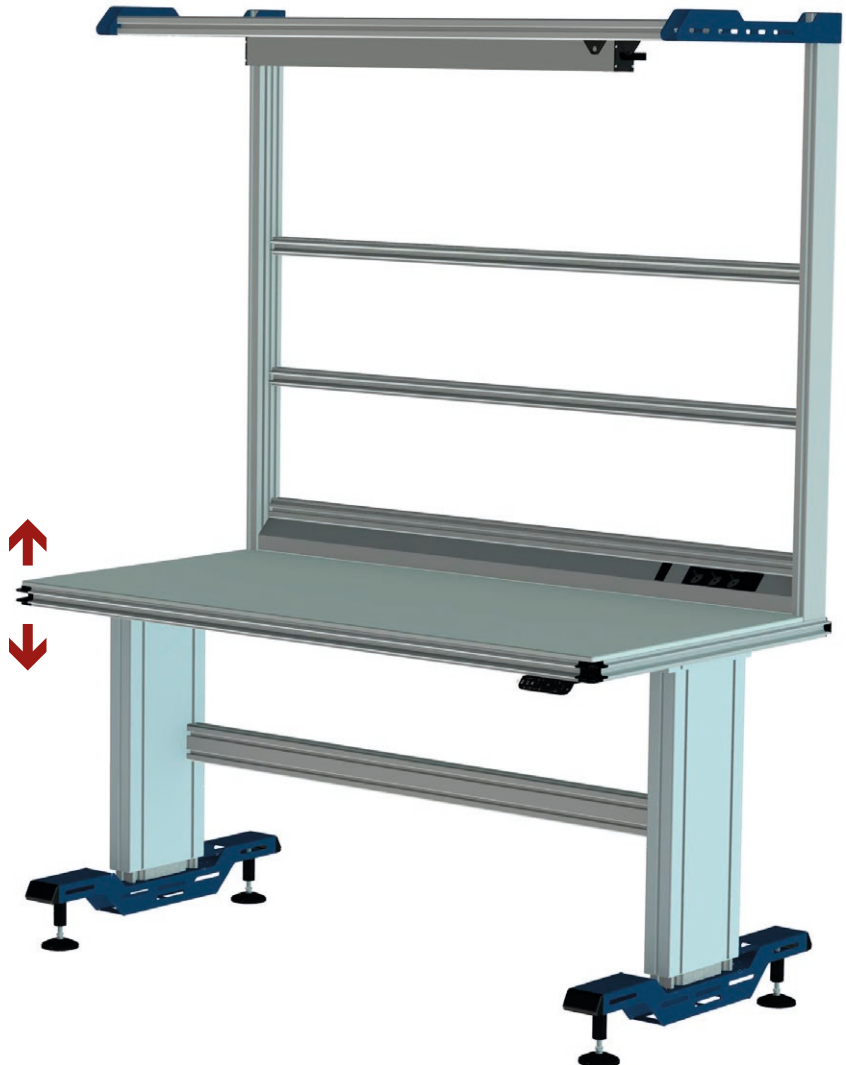

Modell	für stehende Tätigkeiten	für sitzende Tätigkeiten	elektrisch höhenverstellbar
Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 2.100	1.500 x 800 x 1.950	1.500 x 800 x 2.000-2.400
Arbeitshöhe (mm)	900	740	stufenlos 810-1.210
Tragfähigkeit (kg)	400	400	dynamisch 300
LED-Beleuchtung (W)	40	40	40
Art.-Nr.	8796602	8796603	8796600

Lösungen für flexible Arbeitsplätze

Sie haben spezielle Ansprüche? Sehen Sie, wie flexibel und anpassungsfähig der CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell ist.

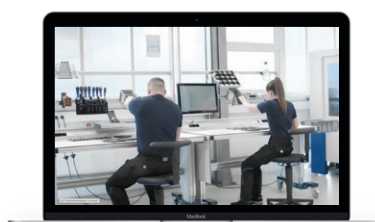

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell


Optimal geeignet für Montage-, Logistik-,
Mess- und Fertigungsarbeitsplatz

Ausführung

- Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter

Erhältlich in
drei Ausführungen:

- stehend
- sitzend
- elektrisch höhen-
verstellbar

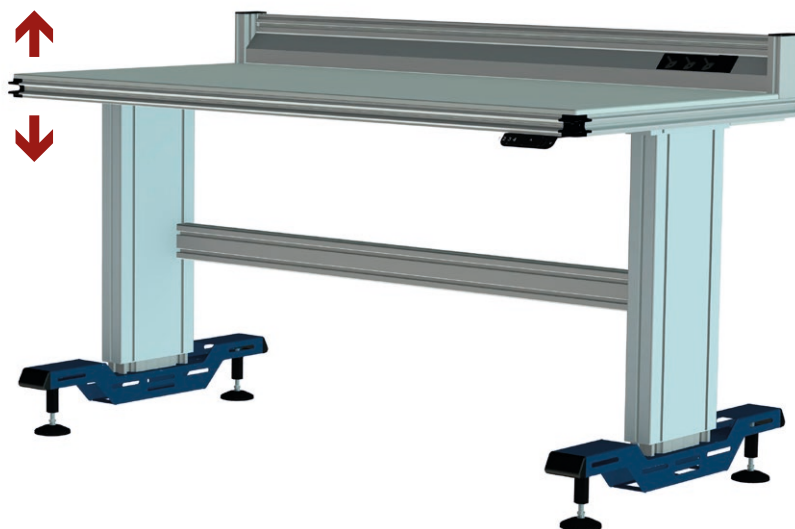

Modell	für stehende Tätigkeiten	für sitzende Tätigkeiten	elektrisch höhenverstellbar
Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 1.020	1.500 x 800 x 860	1.500 x 800 x 930-1.330
Arbeitshöhe (mm)	900	740	stufenlos 810-1.210
Tragfähigkeit (kg)	400	400	dynamisch 300
Art.-Nr.	8796604	8796634	8796614

Lieferumfang:

Arbeitsplatz fertig montiert, auf Palette;
Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-
Stecker; inkl. Aufbau



Auf Anfrage auch mobil verfügbar



Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich



Zubehör-Programm ab Seite 24

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz Messtechnik

Modell stehend, sitzend oder elektrisch höhenverstellbar. Speziell als Messarbeitsplatz mit einer bereits integrierten Hartgesteinsplatte

Ausführung

- inkl. Hartgesteinsplatte in die Tischplatte integriert
- Stellfüße inkl. Niveaueingleich
- Arbeitshöhe stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter,
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette
Zuleitung fix verdrahtet 2 m; Schuko-Stecker
inkl. Aufbau

mit integrierter
Hartgesteinsplatte



Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 2.000-2.400
Abmessung Hartgesteinsplatte (mm)	400 x 400
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	810-1.210
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	300
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	8796601



Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich



Zubehör-Programm ab Seite 24

CLIP-O-FLEX® Computerarbeitsplatz

Mobil und elektrisch höhenverstellbar

Ausführung:

- moderne 10 mm HPL Arbeitsplatte, lichtgrau
- CLIP-O-FLEX® Halteschienen vorne + seitlich
- Kabelkanal, Zentral E/A Schalter, 3 x Schuko-steckdose
- 1 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 1-fach
- 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach
- inkl. elektromechanischer Höhenverstellung
- Stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen
- 4 x Lenkrolle mit Feststeller
- Stromversorgung über den integrierten 10 m Kabelabroller
- unter der Tischplatte: 3 x Schukosteckdose, 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach
- kompaktes Format: 1.200 x 800 mm

Vorteile:

Produktivitätssteigerung aufgrund der Verschmelzung von Büro-Programmierplatz und Maschinen-arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz flexibel einsetzbar für mehrere Maschinen. Individuell gestaltbar aufgrund der CLIP-O-FLEX® Modularität.

Lieferumfang:

Arbeitsplatz fertig montiert; fertig verdrahtet mit Zuleitung 10 m; Schukostecker



**kompaktes Format:
1.200 x 800 mm**


Abmessung (B x T x H mm)	1.200 x 800 x 1.430-1.830
Arbeitshöhe (mm)	840-1.240
Art-Nr.	7033816

 Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich

 Zubehör-Programm ab Seite 24

Lösungen für mobile Arbeitsplätze

Wie Sie fix verankerte Arbeitsvorbereitung in mobil einsetzbare Arbeitsplätze verwandeln können, sehen Sie hier.

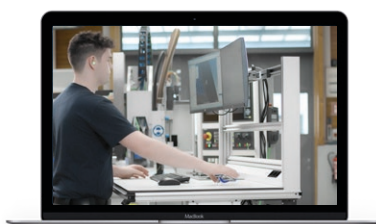

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX®

Computerarbeitsplatz mobil

Fahrbarer Arbeitsplatz, optimal geeignet als PC Arbeitsplatz mit speziell erhöhter Arbeitsfläche. Die oberste CLIP-O-FLEX® Ebene ist optimal ausstattbar mit bis zu 2 Monitorhalterungen je Seite. Es können beidseitig Monitore angebracht werden. Ablageboden für Drucker oder PC inkl. eigener Stromzufuhr.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- Ablageboden HPL 360 mm tief
- inkl. CLIP-O-FLEX® Ebene seitlich und vorne
- zentral E/A-Schalter
- 2 x 3-fach-Steckdosenleiste Schuko (1 x auf und 1 x unter der Tischplatte)
- 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 1-fach
- 1 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach

Lieferumfang:

komplett aufgebaut; Zuleitung fix verdrahtet
2 m, Schuko-Stecker; inkl. Aufbau

**kompakte
und mobile
Ausführung**



Abmessung (B x T x H mm)	1.200 x 800 x 1.650
Arbeitshöhe (mm)	1.100
Art.-Nr.	8796611

CLIP-O-FLEX®

Tuningkit Tischplatte

Nachrüstsatz für bestehende Werkbänke, daher auch kostensparend. Nutzen Sie vorhandene Werbankfüße oder Schubladenschränke weiter oder in Kombination mit neuen Werbankfüßen oder Schubladenschränken. Für die höchsten Ansprüche an Produktivität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablaren, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Buche Multiplex Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

fertig montiert, auf Palette; inkl. Aufbau



Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 1.240
Arbeitshöhe (mm)	abhängig vom Unterbau
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	8796605

+ Zubehör-Programm ab Seite 24

CLIP-O-FLEX® Arbeitsflächenerweiterung

Verlängert die Arbeitsfläche um ca. 300 mm bzw. bietet eine zusätzliche Ablagefläche am Arbeitsplatz. Geeignet zur seitlichen oder frontalen Anbringung. Zwischen der Arbeitsplatte und Erweiterung entsteht ein Spalt und ein minimaler Höhenunterschied. Auch als Ablageboard auf „Table Top“ montierten CLIP-O-FLEX® Schienen einsetzbar.


Ausführung:

variabel; Winkeleinstellung 0/45/90°

Arbeitsplatte	Buche Multiplex, lackiert	HPL, lichtgrau
Abmessung (B x T x H mm)	600 x 300 x 30	650 x 300 x 30
Art.-Nr.	8796607	8796608



Art.-Nr. 8796607



Art.-Nr. 8796608


CLIP-O-FLEX® Lochblechplatte

mit CLIP-O-FLEX® Schnittstelle

Ausführung:

- aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech, 1,25 mm stark
- 10 x 10 mm quadratisch gelocht
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte: 38 mm
- vertikal und horizontal rundum abgekantet und mit Unterzügen versteift

Farbe	Abmessungen (L x B mm)	Art.-Nr.
RAL 7035, Lichtgrau	450 x 500	7032904
RAL 7035, Lichtgrau	450 x 1.000	7032903
RAL 7035, Lichtgrau	1.000 x 450	7032902

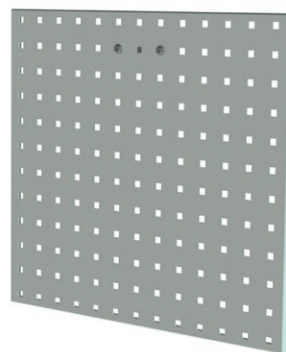

Art.-Nr. 7032904

CLIP-O-FLEX® Käfigmutter

passend für Lochblechplatte

Ausführung:

- Material: Stahl
- Montage: für 10 x 10 mm Stanzung
- Lieferumfang: 10 Stück



Stanzung (mm)	10 x 10
Art.-Nr.	50237289

Ein Arbeitsplatz – viele Möglichkeiten.

CLIP-O-FLEX® Systemwerkbank 900

Geeignet als Einzelarbeitsplatz oder im
Verbund als Gruppenwerkbank.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- 40 mm Buchenplatte (Multiplex)
- CLIP-O-FLEX® Einhängeschiene seitlich & vorne
- 3-fach – Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Vorteile:

Einzigartig und flexibel im Verbund aufstellbar dank
optimiertem Systemmaß. Geeignet als Einzelarbeits-
platz, 3er Verbund, 4-fach Insel, uvm. – unendlich
erweiterbar. Einfache Anpassung auf neue Rahmen-
bedingungen aufgrund unseres optimierten Baukas-
tensystems.

Lieferumfang:

Systemwerkbank fertig montiert, auf Palette;
Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-Stecker;
inkl. Aufbau

Abmessung B x T x H (mm)	1.400 x 700 x 2.100
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	900
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung, dimmbar (W)	40
Art.-Nr.	8796613



Flexibilität für ein modernes Arbeitsumfeld

Sie wünschen sich Freiheit in der Arbeitsplatzgestaltung?
Informieren Sie sich, wie stabil, flexibel und langlebig eine
Werkbank einsetzbar sein kann.




Einzelplatz- oder Gruppenarbeitsplatzlösung:


Die CLIP-O-FLEX® Systemwerkbank ermöglicht eine Vielzahl an Kombinationsvarianten. Ein schnelles und einfaches Umbauen und Umrüsten auf die jeweiligen betrieblichen Erfordernisse und aufgabenorientierte Arbeitsplatzgestaltung ist jederzeit möglich.

Beispiele möglicher Zusammenstellungen:

2er Insel




10-fach Arbeitsplatzverbund

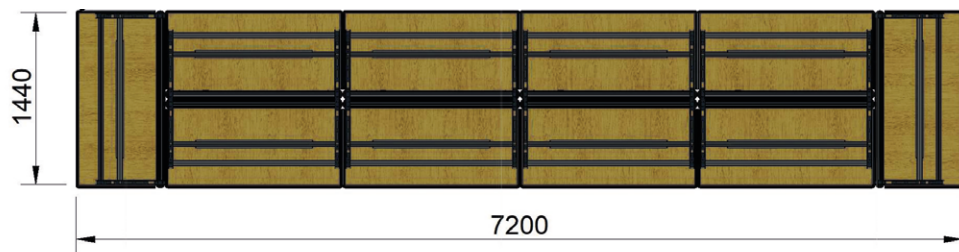

3er Insel



4er Insel

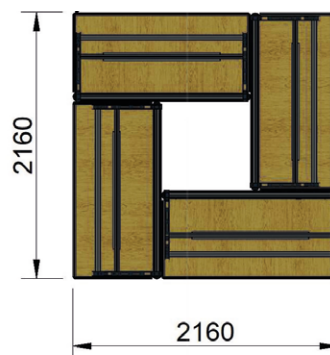

CLIP-O-FLEX® Transportwagen

CLIP-O-FLEX® Bereitstellungswagen

Basisausführung eines bestückbaren Bereitstellungswagen mit integrierter CLIP-O-FLEX® Schnittstelle. Ausstattung mit diversen CLIP-O-FLEX® Halterungen z.B. für Besen, Schaufeln oder div. Reinigungsutensilien. Stellfläche optimal geeignet für Mülleimer.

Ausführung:

- 4x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Ablageplatte
- 2x CLIP-O-FLEX® Ebene beidseitig
- 1x CLIP-O-FLEX® Ebene oben
- 2x Schiebegriff

Abmessung (B x T x H mm)	600 x 800 x 1.650
Art.-Nr.	8796612



CLIP-O-FLEX® Transportwagen

Basisausführung eines bestückbaren Materialbereitstellungswagens mit integrierter CLIP-O-FLEX® Schnittstelle. Ausstattbar mit Werkzeugtablaren, KLT-Lagerboxen oder Werkzeughaltern sowie weiterem CLIP-O-FLEX® Zubehör.

Ausführung:

- 4x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 5x CLIP-O-FLEX® Ebene zur beidseitigen Bestückung
- 4x Schiebegriff

Abmessung (B x T x H mm)	1.200 x 800 x 1.650
Art.-Nr.	8796609



Lösungen für Mobilität im Unternehmen

Werkzeug und Material sicher, schnell und flexibel von A nach B transportieren, kann so einfach gehen. Überzeugen Sie sich selbst.



CLIP-O-FLEX®

Transportwagen mit klappbaren Ebenen

Der Systemwagen wurde für eine flexible Materialbereitstellung optimiert und beinhaltet mehrere CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebenen. Er ist perfekt geeignet für KLT-Behälter bis zu einer Tiefe von 400 mm. Die Boxen sind beim Transport gegen das Herausfallen durch einen Abrollrand gesichert. Einfaches Beladen ist auch per Balancer möglich, da die darüberliegende Ebene weggeklappt werden kann.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 1 x CLIP-O-FLEX® Ebene zur beidseitigen Bestückung
- 4 x Schiebegriff



3 x klappbare Ebene



3 x beidseitig klappbare Ebene



Art.-Nr. 7035428



Art.-Nr. 7035427

Vorteile:

- klappbare Ebenen für einen einfachen Zugriff
- beladen mittels Balancer/Kran auch in den unteren Ebenen
- platzsparendes Verstauen mit eingeklappten Ebenen

Modell	einseitige Ausführung	beidseitige Ausführung
Abmessung (B x T x H mm)	1.400 x 800 x 1.650	1.400 x 800 x 1.650
Abmessung klappbare Ebenen (B x T mm)	1.235 x 435	3 x 1.235 x 435 Seite 1 / 3 x 1.235 x 335 Seite 2
Tragfähigkeit (kg)	400 (max. 100 kg pro Ebene)	400 (max. 100 kg pro Ebene)
Art.-Nr.	7035428	7035427

Lieferumfang:
komplett aufgebaut

+ Zubehör-Programm ab Seite 24



CLIP-O-FLEX® **Zubehör und** **Komponenten.** **Alles hat seinen Platz.**

Griffbereit und ordentlich.

Das umfangreiche CLIP-O-FLEX® Zubehör & Komponenten lässt keine Wünsche offen – ob mit Trageelementen, Werkzeughalter, Behälter oder Tablare. Mit nur einem Klick erweitern Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, bleiben dabei horizontal und vertikal flexibel. Alles hat seinen Platz und ist griffbereit, wie Sie es brauchen.

CLIP-O-FLEX® **Zubehör**

Tablare und Werkzeughalter
Trageelemente
Behälter

CLIP-O-FLEX® **Komponenten**

Halteschienen
Einhängeprofile

CLIP-O-FLEX® Tablare und Werkzeughalter

Tablare mit Einhängprofil

Mit nur einem Klick erweitern Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, bleiben horizontal und vertikal flexibel und haben Werkzeug und Kleinteile dort griffbereit, wo Sie diese brauchen – an der Maschine, am Montageplatz, im Werkzeugkoffer oder sauber gelagert im Schrank.

Ausführung:

- Material: Aluminium
- Winkeleinstellung: 0/45/90°
- für stirnseitigen & „Table Top“ Einsatz
- integrierte Rutschhemmung
- Farbe: natureloxiert/schwarzeloxiert



B x T x H Innenmaß (mm)	Einhängewinkel (°)	Gewicht	passend für HK System	passend für LISTA Einheit	Art.-Nr.
280 x 260 x 31	0/45/90	1,44	700 B	18 x 36 E, 36 x 36 E, 54 x 36 E	8796420
345 x 260 x 31	0/45/90	1,74	-	-	8796421
430 x 260 x 31	0/45/90	1,15	700 B	27 x 36 E, 78 x 36 E	8796422
215 x 300 x 31	0/45/90	1,30	800 B	-	8796423
430 x 300 x 31	0/45/90	2,45	800 B	-	8796424
280 x 400 x 31	0/45/90	2,12	-	18 x 27 E, 36 x 27 E, 54 x 27 E	8796425
430 x 400 x 31	0/45/90	3,16	550 B	27 x 27 E, 78 x 27 E	8796426
600 x 400 x 31	0/45/90	4,30	-	-	8796427

Griffe

passend für CLIP-O-FLEX® Tablare

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Farbe: weiß, rot oder schwarz
- Lieferumfang: 2 Stück



Farbe	Art.-Nr.
Weiß	8173968
Rot	8173969
Schwarz	8173970

Einteilungsmaterial

Zur individuellen Einrichtung und Aufteilung von CLIP-O-FLEX® Werkzeughaltern.

Ausführung:

- Material: Kunststoff, schwarz
- Wandstärke 2 mm
- individuell steckbar

Hinweis:

Einteilungsmaterial ohne Tablar!








Passend für	Art.-Nr.
Tablar 2.0 280x260	8796460
Tablar 2.0 345x260	8796461
Tablar 2.0 430x260	8796462
Tablar 2.0 215x300	8796463
Tablar 2.0 430x300	8796464
Tablar 2.0 280x400	8796465
Tablar 2.0 430x400	8796466

Werkzeughalter und Werkzeughaken

CLIP-O-FLEX® Werkzeughalter für diverse Werkzeuge sorgen für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Einzigartig aufgrund Ihrer 2 Einhängewinkel (0/12,5°) und horizontalen Verschiebbarkeit. Die optimale Ergänzung zu Werkzeugtablaren oder anderen CLIP-O-FLEX® Produkten.

Ausführung:

- Farbe schwarz

	Typ	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.
	Haken A 30 x 40	Metall	-	8381379
	Haken A 40 x 60	Metall	-	8381380
	Haken A 80 x 20	Metall	-	8381381
	Haken A 50 x 20	Metall	-	8381386
	Haken G 50 x 50	Metall	-	8381387
	Haken R 30, beschichtet	Metall	Beschichtet	8381382
	Haken A 90x30, beschichtet	Metall	Beschichtet	8381383
	Haken R 40, beschichtet	Metall	Beschichtet	8381384
	Halter D 80	Metall	-	8381388
	Folienschneider	Kunststoff	-	8381385
	Halter D 100	Metall	-	8381389
	Werkzeugablage N8/10	Kunststoff	-	8381392
	Köcher konisch Ø 40-50 mm	Kunststoff	-	8381391
	Halter für Ø 20-30 mm	Metall	-	8381390

CLIP-O-FLEX® Trageelemente

Kragarm (einzeln)

zur Ablage von Lang- Gut (z.B. Wellen, Rohre, ...) mit variabler Spannweite zur Aufhängung von Kabelbunden, Schläuchen, etc.



ACHTUNG: mind. 2 Stück erforderlich!

Modell	Kragarm 280	Kragarm 205
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	110 x 340 x 40	110 x 270 x 40
Winkleinstellung	0/12,5°	0/12,5°
Lichte Weite	ca. 280/205 mm	ca. 280/205 mm
Art.-Nr.	7000363	7022878

Getränkehalter ohne oder mit Boden

ohne Boden:

zum Einhängen diverser Maschinen, z. B. Akku-Schrauber, etc.; Winkleinstellung 0/12,5

mit Boden:

zum Beispiel für PET-Flaschen 1l, Kaffeetassen / -becher; (Öl-) Dosen und Sprayflaschen bis Durchmesser 93 mm; Winkleinstellung 0/12,5/25°




Art.-Nr.8220197

Modell	ohne Boden	mit Boden
Material	Kunststoff	Kunststoff
Abmessung B x T x H (mm)	50 x 70 x 100 mm	100 x 150 x 120
Art.-Nr.	8220196	8220197

Ordnerhalter A4

zur Aufbewahrung von einem DIN A4 Ordner
schmal, z.B. für Arbeitsanweisungen am
Arbeitsplatz

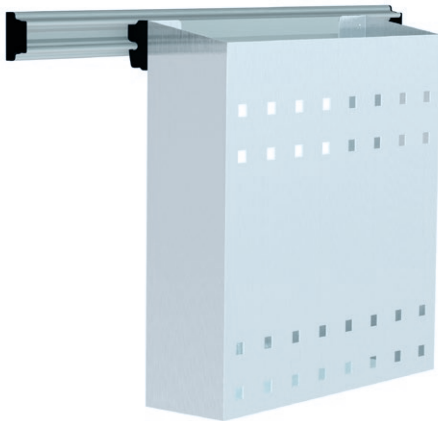

Material	Aluminium eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	300 x 105 x 330
Winkleinstellung	0/12,5°
Art.-Nr.	7000464

Wasteflex

zur Aufbewahrung von einem DIN A4 Ordner
schmal, z.B. für Arbeitsanweisungen am
Arbeitsplatz



Material	Aluminium, eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	210 x 185 x 300
Winkleinstellung	0/12,5/25°
Art.-Nr.	8220202

Schraubendreherhalter


für bis zu 15 Schraubendreher



Material	Bleck, lackiert
Abmessung B x T x H (mm)	310 x 100 x 175
Winkleinstellung	0/12,5°
Art.-Nr.	7022879

Paketbandabroller

zur sicheren Ablage von handelsüblichen
Paketband- und Klebeband-Abrollern
(ohne Paketbandabroller)

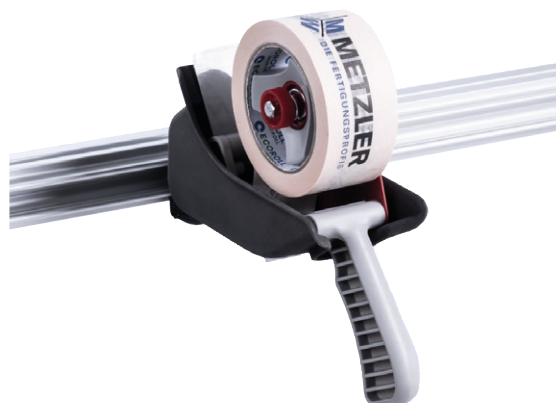


Abmessung B x T x H (mm)	95 x 115 x 200
Material	Kunststoff
Winkleinstellung	0/12,5/25°
Art.-Nr.	7033230

CLIP-O-FLEX® Trageelemente

Quetschplatte

zum Nachrüsten an CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz aus modernem 4 mm HPL Material, mit CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil „MINI“, zur Absicherung der Quetschgefahr höhenverstellbaren CLIP-O-FLEX® Arbeitsplätzen.

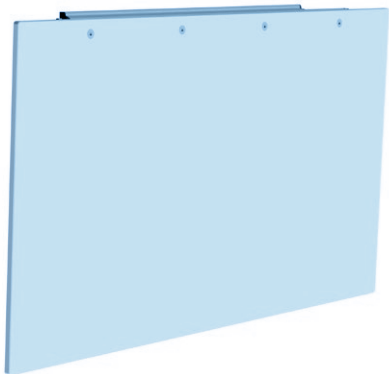

Abmessung B x T x H (mm)	800 x 470 x 25
Art.-Nr.	7034029

Sprähdosenhalter


Dosen- bzw. Getränkehalterung bis 500 ml; Winkeleinstellung 0/12,5/25°



Material	Kunststoff
Abmessung B x T x H (mm)	75 x 110 x 150
Art.-Nr.	8220195

Schwenkarm 2-Fach

Anwendung: zum Anbau an CLIP-O-FLEX® Arbeitsplätzen, 2x CLIP-O-FLEX® Ebene 500 mm, Abstand zwischen den Ebenen 250 mm, Individuell einstellbar für verschiedene Arbeiter und Aufgaben.

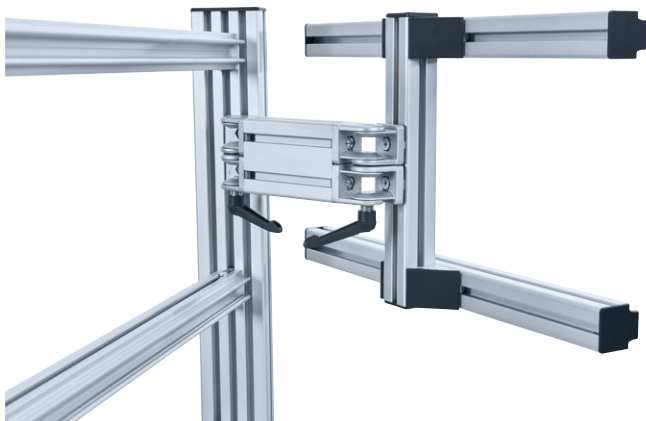

Abmessung B x T x H (mm)	500 x 300 x 320
Ausladung (mm)	320
Art.-Nr.	7034079

Dokumentenhalter


zur übersichtlichen Anbringung von Arbeitsanweisungen in DIN A4 in 10-Klarsichtrahmen (einzeln entnehmbar); Winkeleinstellung 0/12,5°




Abmessung B x T x H (mm)	259 x 80 x 323
Art.-Nr.	8220206

Bildschirmhalter

Bildschirmhalter mit gängiger VESA 100 zur flexiblen Platzierung eines Monitors, Bildschirmgröße ca. 24 Zoll oder 2,5 kg, großer Schwenkbereich; Winkeleinstellung 0/12,5°

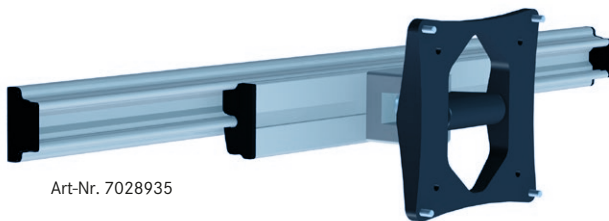

Art-Nr. 7028935

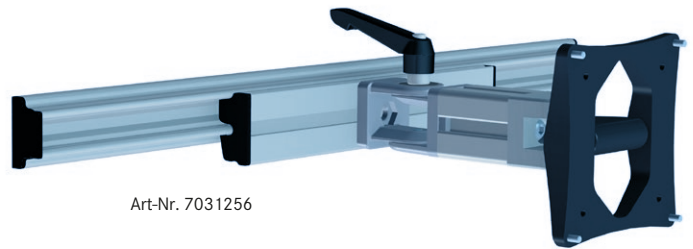

Art-Nr. 7031256

Modell	Bildschirmhalter 200	Bildschirmhalter 60
Material	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	230 x 220 x 110	230 x 80 x 110
Art-Nr.	7028935	7031256

**Dank 2 Gelenke,
die Sicherungs-
arretierung sorgt
für stabilen Halt**



CLIP-O-FLEX® Behälter

W-KLT Boxen 2.0

verschiedene Größen

Ausführung:

- Farbe: Staubgrau (RAL 7037)
- Freier Zugriff - kein Quersteg
- 2-stufiger Klappmechanismus
- Öffnen per Knopfdruck
- Stechfeld - VDA-Faltetikett
- Auch als ESD-Variante erhältlich



Art.-Nr. 7023649



Art.-Nr. 7023650



Art.-Nr. 7023651



Art.-Nr. 7023652

Größe	Abmessungen außen (mm)			Maße innen (mm)			Art.-Nr.
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
W-KLT 2.0 2115	197	148	147	175	125	129	7023649
W-KLT 2.0 3215	299	198	147	275	175	115	7023650
W-KLT 2.0 4315	396	300	147	371	275	115	7023651
W-KLT 2.0 4115	396	148	147	371	148	115	7023652

W-KLT Boxen 2.0 Kleinstbehälter –S

auch mit transparentem Deckel erhältlich

Ausführung:

- Kompatibel mit CLIP-O-FLEX® durch W-KLT®-CLIP Mini
- Behälterfarbe: grau (RAL 7037), Deckelfarbe: transparent
- Auch als ESD-Variante erhältlich



Größe	Abmessungen außen (mm)			Maße innen (mm)			Art.-Nr.
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
W-KLT 2.0 S	147	111	59	134	99	51	7023673
W-KLT 2.0 Deckel S	141,5	107	2,5	-	-	-	7020415

W-KLT Boxen 2.0 Kleinstbehälter –XS und XS quer

auch mit transparentem Deckel erhältlich

Ausführung:

- Kompatibel mit CLIP-O-FLEX® durch W-KLT®-CLIP Mini
- Behälterfarbe: grau (RAL 7037), Deckelfarbe: transparent
- Auch als ESD-Variante erhältlich



Größe	Abmessungen außen (mm)			Maße innen (mm)			Art.-Nr.
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
W-KLT 2.0 XS	111	73	59	98	61	51	7023828
W-KLT 2.0 XS quer	73	111	59	98	61	51	7023829
W-KLT 2.0 Deckel XS	107	70	2,5	-	-	-	7020414

CLIP-O-FLEX® Halteschienen

Catchballflex

einfaches Einklemmen und Entnehmen von einzelnen Dokumenten, z.B. Zeichnungen, Arbeitsanweisungen, etc.; Winkeleinstellung 0/12,5°



Material	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	500 x 47 x 55	1.000 x 47 x 55
Art.-Nr.	8220207	7000465

Akku-Schraubenhalter

Winkelstellung 0/12,5°;
universell geeignet für
Akku-Schrauber mit Bohr-
futter

Vorteile:

- kein unbeabsichtigtes Drehen des Schraubers in der Halterung
- nie mehr einen ungeplanten und leeren Akku



Material	Kunststoff
Art.-Nr.	7034218

FLIP CLIP Regular

universell einsetzbar, das Gewicht bestimmt den Klemmdruck aufgrund gleichlaufender Klemmbacken; Winkeleinstellung 0/12,5°



Material	Kunststoff
Abmessung B x T x H (mm)	140 x 80 x 80
Art.-Nr.	8796530

Schlauchhalter

zur Aufnahme von Schlauchpaketen;
Winkeleinstellung 0/12,5°



Material	Metall
Abmessung B x T x H (mm)	88 x 186 x 70
Art.-Nr.	7022877

Halteschiene

für die Montage an geraden Oberflächen wie Wand, Maschine, Werkbank, Werkzeugkoffer, Lochrasterplatten; in das raffinierte Schienenprofil können Elemente mit den Einhängeprofilen und Tablaren in verschiedenen Winkeln von 0-90° eingehängt werden; innerhalb der Schiene sind die Profile seitlich leicht verschiebbar; mit nur einer Einhängebewegung kann ein Tablar, eine Ablagefläche oder Fachboden in die Schiene fixiert und wieder gelöst werden; höchste Flexibilität in horizontaler, wie auch in vertikaler Richtung; ergonomische und flexible Arbeitsplatzgestaltung.


Ausführung:

- Material Aluminium, natureloxiert



Art.-Nr. 8173860-8173867

inkl. 2 seitlicher Abdeckungen; inkl. Befestigungsmaterial; Bohrungen passend für genormte Lochrasterplatten (Teilungsmaß 38 mm)

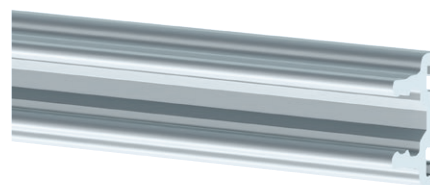

Art.-Nr. 8173859

Stangenmaterial, ungebohrt ohne Abdeckungen und Befestigungsmaterial

Länge (mm)	500	700	750	800	990	1400	1500	2000	3000
B x T (mm)	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20
Bohrungen	2	3	4	4	4	6	4	4	ohne
Art.-Nr.	8173860	8173861	8173862	8173863	8173864	8173865	8173866	8173867	8173859

Abdeckung

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 10 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	8173960

Verbindungsstück

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 5 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	8173963

Eckelement

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 4 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	8173962


CLIP-O-FLEX® Halteschienen

Hybridschiene


Die Profilkombination ermöglicht die einfache Integration der originalen Halteschienen in Ihren individuellen Arbeitsplatz aus einem Profilsystem. Sie sparen dadurch nicht nur ca. 50 % der Materialkosten, sondern haben auch deutliche Einsparungen im Montageaufwand. Ausgewählte Profile sind auch mit 2 gegenüberliegenden CLIP-O-FLEX® Schnittstellen ausgestattet.

Ausführung:


- Material: Aluminium, natureloxiert



Art.-Nr. 8796502



Art.-Nr. 8796503




Art.-Nr. 8796504

Kompatibel zu	ITEM Profil 40 x 40 leicht, Nut 8	ITEM Profil 40 x 40 leicht, Nut 8	BOSCH Profil 40 x 40, Nut 10
CLIP-O-FLEX® Schnittstelle	1-fach	2-fach	1-fach
Länge (mm)	6000	6000	6000
B x T (mm)	40 x 44	40 x 48	40 x 46
Mindestbestellmenge (Stk.)	5	5	5
Art.-Nr.	8796502	8796503	8796504

Abdeckung

passend für Hybridschiene Item Profil 1-fach




für Hybridschiene
Item Profil
Art.-Nr. 8796502

Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	7032452

Abdeckung

passend für Hybridschiene Bosch



für Hybridschiene
Bosch Profil
Art.-Nr. 8796504

Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	8796371

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 1 Stk.

CLIP-O-FLEX® Einhängprofile

Einhängeprofil MINI 0/45°

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene




Ausführung:

- Material: Aluminium, natureloxiert
- Inkl. Abdeckungen und Bohrschablone

Winkleinstellungen (°)	0/45
Bohrung (Bohrbild je Stk.)	4 x M5
Länge (mm)	54
Lieferumfang (Stk.)	2
Art.-Nr.	8173890

Einhängeprofil für W-KLT Behälter

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene




Ausführung:

- Material: Aluminium, natureloxiert
- Montage: Einfaches Einklicken

Winkleinstellungen (°)	0/12,5/25
Länge (mm)	105
Lieferumfang (Stk.)	1
Art.-Nr.	7032751

Einhängeprofil MULTI-CLIP

passend für W-KLT 2.0 XS, XS quer und S

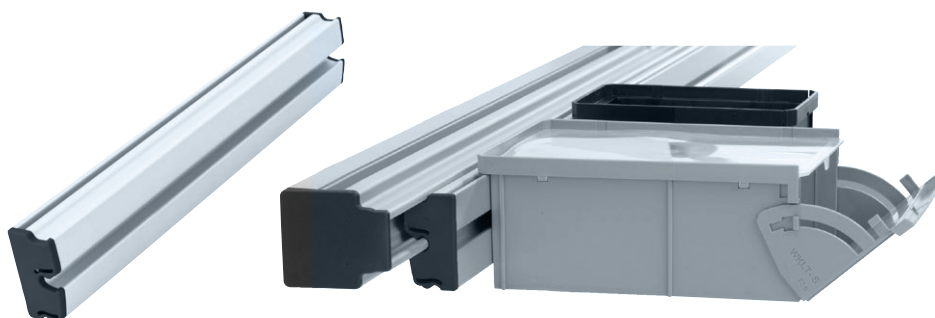

Ausführung:

- Abgelenkt mit Abdeckungen
- Montage: Einfaches Einhängen der Behälter in den Clip
- Inkl. Nut 8 zur Befestigung von Eigenanbauten mittels Nutstein

Winkleinstellungen (°)	0/12,5	0/12,5	0/12,5
Passend für	3 x XS/2 x XS quer/2 x S	6 x XS/4 x XS quer/4 x S	9 x XS/6 x XS quer/6 x S
Länge (mm)	227	447	667
Lieferumfang (Stk.)	1	1	1
Art.-Nr.	8796343	8796344	8796345

CLIP-O-FLEX®

WORKPLACE

clipoflex-workplace.com



© METZLER GmbH & Co KG

Interpark Focus 40 | 6832 Röthis, Austria
T +43 5523 90 909 | office@metzler.at | metzler.at